




# GEISOLEERDE PANELEN

## JI ECOPANEEL

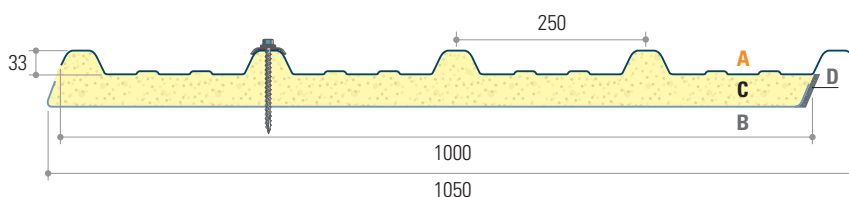

Gelieve plaatlengte en isolatielengte op te geven.  
 min. isolatielengte: 2m50  
 max. plaatlengte: 13m60  
 ontschuiming:  
 min. 50mm (standaard)  
 max. 350mm

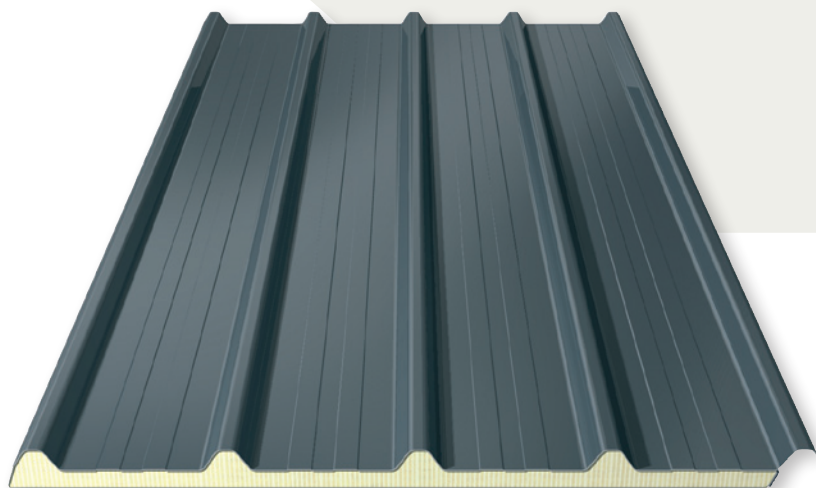

### TOEPASSING

isolerend paneel voor hellende daken

functionele gebouwen (stallen, loodsen, ...) \*\*

### STANDAARDUITVOERINGEN

<b>A</b>	<b>BUITENPLAAT</b> sendzimir verzinkt	profiel: 33.250.1000   dikte: 0,60mm   afwerking: polyester 25µ (standaardkleuren*) of optioneel: plastisol 200µ (standaardkleuren*)
<b>B</b>	<b>BINNENZIJD</b> aluminiumfolie stucco	gebroken wit RAL 9002 *
<b>C</b>	<b>ISOLATIE</b> hard polyurethaan-schuim (PUR)	densiteit: 45kg/m <sup>3</sup>   brandklasse: (CFK-vrij) Ds3d0 <b>bij bestellingen van panelen met optionele diktes: 20, 40 en 60 mm (minder dan 100m<sup>2</sup>): INSTELKOSTEN + 75,00 €</b>
<b>D</b>	<b>AFDICHTING</b>	polyurethaanschuim

### BESTELLING OP MAAT

PANEELDIKTE	20mm	30mm	40mm	60mm
polyester silicone 25µ				
plastisol 200µ (leder) of pvdf 25µ	MEERPRIJS			
plastisol 200µ (HPS)	MEERPRIJS			

minimum afname per kleur / dikte / lengte: 3 panelen



### IN VOORRAAD

polyester silicone 25µ donkerbruin RAL 8019 paneeldikte 30mm	stocklengtes 2m60, 3m10, 3m60, 4m10, 4m60, 5m10, 5m60, 6m10 (laatste 10cm niet meegeschuimd)
--	--

\* **Zie kleurenkaart op p. 178-179.** Gelieve onze commerciële dienst te raadplegen voor kleuren en diktes buiten ons standaardgamma  
 \*\* Voor een esthetisch hogere waarde (egale binnenzijde) adviseren wij u ons sandwichpaneel dak met metaalplaat aan de binnenzijde. Zie p. 100-101.

