

TOEPASSING

Buitenplaat voor geïsoleerde dubbele wand (met binnendoos) of dak

Horizontale of verticale wandbekleding

Wand: nuttige breedte bij montage overlap 1 golf = 988 mm

Dak: nuttige breedte bij montage overlap 2 golven = 912 mm

STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE
Sendzimir verzinkt	Galva	0,60 mm
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	0,60 mm
Plastisol 200μ (HPS)	Standaardkleuren *	0,60 mm
PUR (Ultra 60μ)	Standaardkleuren *	0,60 mm
Beschermfolie	Noodzakelijk bij Polyester 25μ en PUR (Ultra 60μ) MEERPRIJS	




OPMERKINGEN

Instelkosten	Bij bestellingen van minder dan 50 m ²	
Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	3 platen
Maximum lengte		10000 mm



OVERSTOCK ** IN VOORRAAD

	KLEUR	STOCKLENGTES
Sendzimir verzinkt	Galva	2m, 2m50, 3m, 3m50, 4m NUTTIGE BREEDTE 836/760 MM
Polyester silicone 25μ	Wit	2m, 2m50, 3m, 3m50, 4m NUTTIGE BREEDTE 836/760 MM

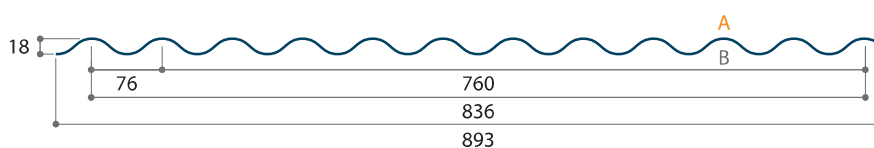

* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt, **zie kleurenkaart op pagina 178-179.**

** Overstock = geen garantie op kleur, dikte of vorm.

STATISCHE EIGENSCHAPPEN

NOMINALE DIKTE	GEWICHT	MAXIMAAL VELDMOMENT	MAX. STEUN-PUNT MOMENT	I	W	OPLEGREACTIE
mm	kg/m ²	kg.m	kg.m	cm ⁴	cm ³	kg
0,60	5,68	75,00	75,00	3,60	4,02	2105
0,75	7,09	89,30	89,30	4,30	4,79	3194

OVERSPANNINGSTABEL

BELASTING	DIKTE	GORDINGAFSTAND				GORDINGAFSTAND			
		m				m			
kg/m ²	mm	DOORBUIGING				DOORBUIGING			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
60	0,60	1,86	1,69	1,57	1,48	2,49	2,27	2,10	1,98
	0,75	1,98	1,79	1,66	1,57	2,65	2,40	2,23	2,10
80	0,60	1,69	1,54	1,43	1,34	2,27	2,06	1,91	1,80
	0,75	1,79	1,63	1,51	1,42	2,40	2,18	2,03	1,91
100	0,60	1,57	1,43	1,32	1,25	2,10	1,91	1,77	1,67
	0,75	1,66	1,51	1,40	1,32	2,23	2,03	1,88	1,77
120	0,60	1,48	1,34	1,25	1,17	1,98	1,80	1,67	1,57
	0,75	1,57	1,42	1,32	1,24	2,10	1,91	1,77	1,67
150	0,60	1,37	1,25	1,16	1,09	1,84	1,67	1,55	1,46
	0,75	1,46	1,32	1,23	1,15	1,95	1,77	1,64	1,55

 Meest aangewezen gordingafstand: tussen 1,00 m en 1,50 m