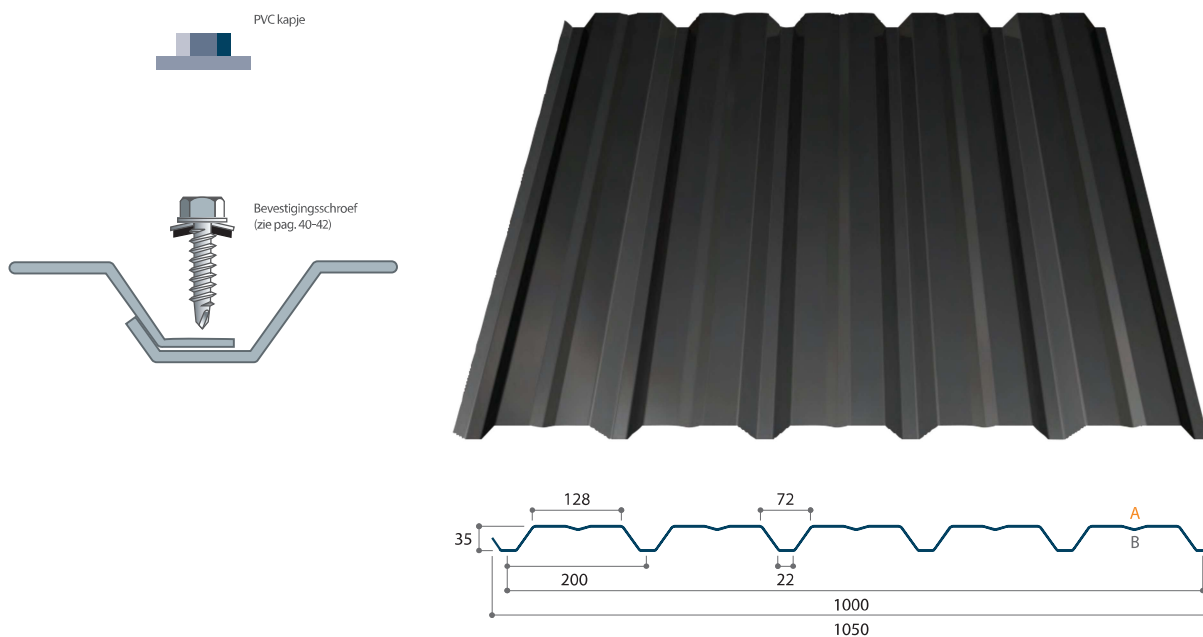
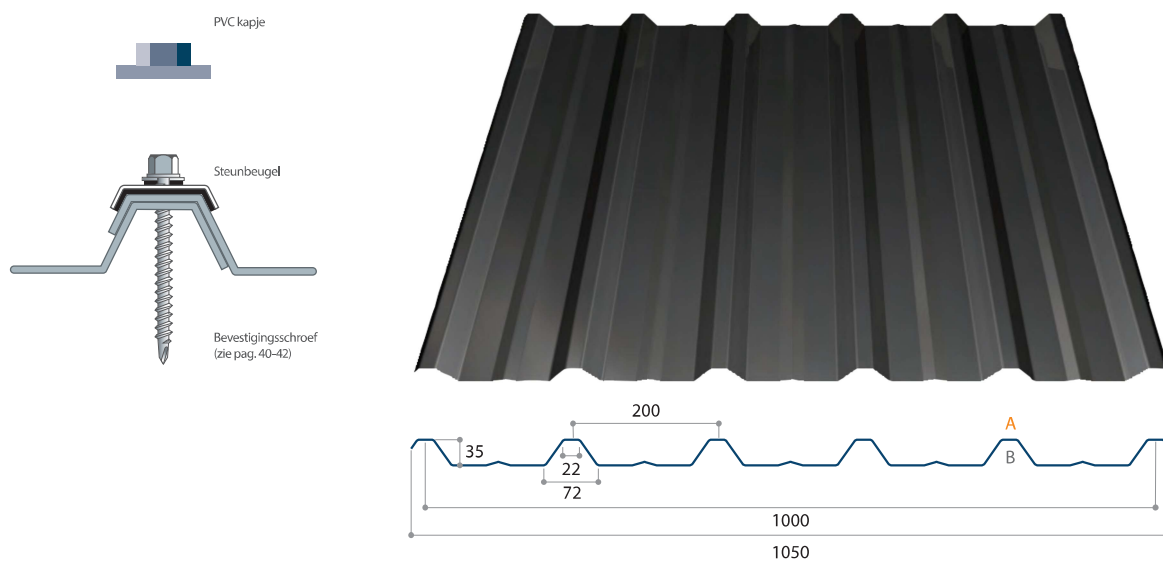


WANDBEKLEDING



DAKBEKLEDING



TOEPASSING

Dak- en wandbekleding

STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE	
Sendzimir verzinkt	Galva	0,60 mm	
Polyester silicone 25µ	Standaardkleuren *	0,60 mm	
Plastisol 200µ (HPS)	Standaardkleuren *	0,60 mm	
PUR (Ultra 60µ)	Standaardkleuren *	0,60 mm	



OPMERKINGEN



Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	3 platen
Maximum lengte	Enkel voor wandbekleding	10000 mm

* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt, **zie kleurenkaart op pagina 178-179.**

STATISCHE EIGENSCHAPPEN

NOMINALE DIKTE	GEWICHT	MAXIMAAL VELDMOMENT	MAX. STEUN-PUNT MOMENT	I	W	OPLEGREACTIE
mm	kg/m ²	kg.m	kg.m	cm ⁴	cm ³	kg
0,60	5,75	64,10	64,10	8,90	3,44	1430
0,75	7,18	76,30	76,30	10,60	4,09	1955

OVERSPANNINGSTABEL *

BELASTING	DIKTE	GORDINGAFSTAND				GORDINGAFSTAND			
		m				m			
kg/m ²	mm	DOORBUIGING							
									
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
75	0,60	2,36	2,32	2,15	2,03	2,58	2,58	2,58	2,47
	0,75	2,69	2,45	2,27	2,14	3,07	2,98	2,77	2,60
100	0,60	2,33	2,12	1,97	1,85	2,58	2,58	2,40	2,26
	0,75	2,46	2,24	2,08	1,96	3,00	2,73	2,53	2,38
125	0,60	2,17	1,98	1,83	1,73	2,49	2,41	2,23	2,10
	0,75	2,30	2,09	1,94	1,82	2,71	2,54	2,36	2,22

 Meest aangewezen gordingafstand: tussen 1,00 m en 1,50 m

* Gebaseerd op rapport Veritas N° GEN1/010305L 05