


DAK- EN WANDPROFIELEN

JI 33-250-1000 Aquafix (Rubabsorb)

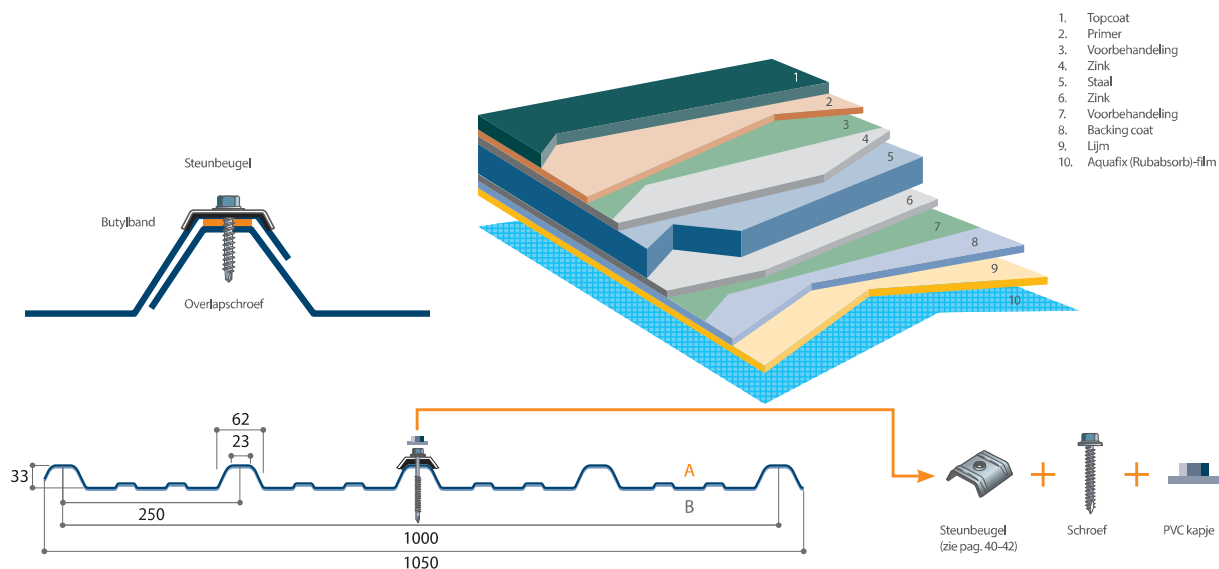

TOEPASSING

Absorberen van condens in een niet-geïsoleerd en geventileerd gebouw

Functionele gebouwen waar geen esthetische afwerking vereist is

STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE
Kant A: polyester silicone 25 μ	RAL 7016 Anthracite Grey, RAL 8019 Grey Brown *	0,60 mm
Kant B: Aquafix (Rubabsorb)	film	
Vernis	1 kg	
Butylband (18 x 4 mm)	10000 mm/rol	



OPMERKINGEN

Instelkosten	Bij bestellingen van minder dan 50 m ²	
Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	3 platen

EIGENSCHAPPEN

Absorptievermogen	Minimum 400 g/m ²
Brandklasse	B - s1,d0

Om een langdurige werking van de Aquafix (Rubabsorb)-film te garanderen is voldoende ventilatie vereist. Op die manier kan de film overdag opdrogen.

MONTAGE

Om te vermijden dat water omhoog kruipt door de capillariteit, is het noodzakelijk de Aquafix (Rubabsorb)-film te neutraliseren met een vernis en toe te passen op de volgende zones:

A = de zone onderaan het dak en alle uitstekende gedeeltes


B = de dwarse overlapzones

De breedte die met het vernis moet worden geneutraliseerd moet minimaal 200 mm zijn.

Om het vernis goed te kunnen aanbrengen, dient de plaat te worden platgelegd en droog te zijn.

De neutralisatie gebeurt door het vernis zorgvuldig aan te brengen tot verzadiging van de Aquafix (Rubabsorb)-film.

De aan te brengen hoeveelheid komt overeen met 1 pot voor 15 platen.

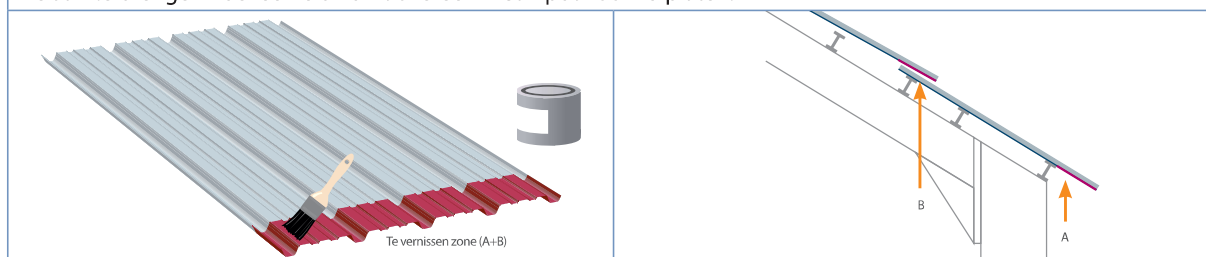

* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt, [zie kleurenkaart op pagina 178-179](#).