

DAK- EN WANDPROFIELEN BEVESTIGINGSMATERIAAL

HOUTSCHROEVEN

Voor bevestiging op houten dragers

Sleutelbreedte: 10 mm

PVC-afdekkapje: kapje in standaardkleuren is in de prijs inbegrepen

Verpakt per 100 stuks



IN VOORRAAD

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	TYPE	INKEPING	AFMETING
	A 22	met inkeping	Ø 6,5 x 22 mm
	A 35	met inkeping	Ø 6,5 x 35 mm
	A 50	met inkeping	Ø 6,5 x 50 mm
	A 80	met inkeping	Ø 6,5 x 80 mm
	A 110	met inkeping	Ø 6,5 x 110 mm
	A 130	met inkeping	Ø 6,5 x 130 mm
	A 150	met inkeping	Ø 6,5 x 150 mm
	A 170	met inkeping	Ø 6,5 x 170 mm
	A 200	met inkeping	Ø 6,5 x 200 mm
	A 250	met inkeping	Ø 6,5 x 250 mm
	A 300	met inkeping	Ø 6,5 x 300 mm

ZELBORENDE METAALSCHROEVEN

Met grote boorpunt voor bevestiging op staal vanaf min. 3 mm: poutrellen

Reduceerboorpunt voor bevestiging op staal tot max. 2,5 mm: Z-gordingen en profielen

Sleutelbreedte: 8 / 10 mm

PVC-afdekkapje: kapje in standaardkleuren is in de prijs inbegrepen

Verpakt per 100 stuks



IN VOORRAAD

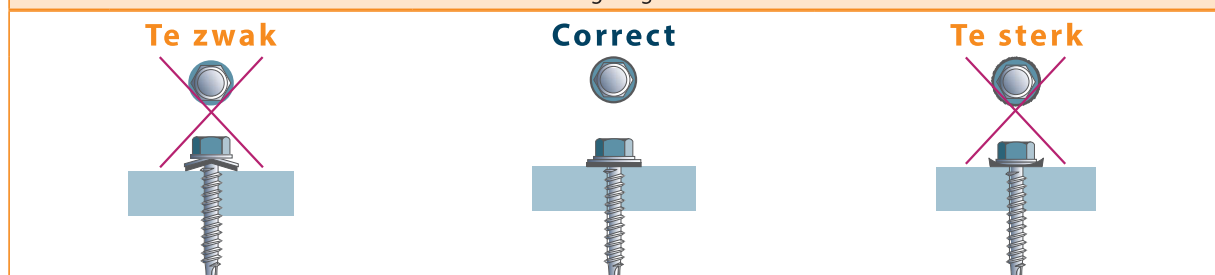
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	TYPE	KLEM- BEREIK	BOOR- BEREIK	AFMETING
	BZB 25	13	2 - 6	Ø 6,3 x 25 mm
	BZB 32 reduceer	21	tot 2,5	Ø 6,3 x 32 mm
	BZB 65	52	2 - 8	Ø 6,3 x 65 mm
	BZB 65 reduceer	52	tot 2,5	Ø 6,3 x 65 mm
	BZB 85	67	2 - 8	Ø 6,3 x 85 mm
	BZB 80 reduceer	69	tot 2,5	Ø 6,3 x 80 mm
	BZB 100	87	2 - 8	Ø 6,3 x 100 mm
	BZB 100 reduceer	89	tot 2,5	Ø 6,3 x 100 mm
	BZB 125	112	2 - 8	Ø 6,3 x 125 mm
	BZB 125 reduceer	112	tot 2,5	Ø 6,3 x 125 mm
	BZB 145	127	3 - 12	Ø 6,3 x 145 mm
	BZB 165	147	3 - 12	Ø 6,3 x 165 mm
	BZB 160 reduceer	147	tot 2,5	Ø 6,3 x 160 mm
	BZB 200	185	3 - 12	Ø 6,3 x 200 mm
	BZB 200 reduceer	185	tot 2,5	Ø 6,3 x 200 mm
	BZB 225 reduceer	200	1,5 - 5	Ø 5,5 x 225 mm
	BZB 235	210	3 - 12	Ø 5,5 x 235 mm
	BZB 255	230	3 - 12	Ø 5,5 x 255 mm
BZB 280 reduceer	250	1,5 - 5	Ø 5,5 x 280 mm	

SCHROEVEN

PROFIEL	TOEPASSING	HOUT	METAAL < 2,5mm	METAAL ≥ 2,5mm
Jl 19-155-1090	wand	A 22 / A 35	BZB 32 reduceer	BZB 25
Jl 25-267-1070 Wand	wand	A 22 / A 35	BZB 32 reduceer	BZB 25
Jl 35-200-1000 / Jl 35-207-1035	wand	A 22 / A 35	BZB 32 reduceer	BZB 25
Jl 30-207-1035	wand	A 22 / A 35	BZB 32 reduceer	BZB 25
Jl Optisch profiel	wand	A 22 / A 35	BZB 32 reduceer	BZB 25
Jl 10-100-1100	wand	A 22 / A 35	BZB 32 reduceer	BZB 25
Jl 18-076-988 / Jl 25-115-1035	wand	A 35	BZB 32 reduceer	BZB 25
Jl 46-150-900	wand	A 35	BZB 32 reduceer	BZB 25
Jl Wall PIR 40 mm	wand	A 80	BZB 65 reduceer	BZB 85
Jl Wall PIR 60 mm	wand	A 110	BZB 80 reduceer	BZB 100
Jl Wall 1000VB PIR 60 mm VERBORGEN BEVESTIGING	wand	A 80	BZB 80 reduceer	BZB 85
Jl Wall PIR 80 mm	wand	A 130	BZB 100 reduceer	BZB 125
Jl Wall 1000VB PIR 80 mm VERBORGEN BEVESTIGING	wand	A 110	BZB 80 reduceer	BZB 100
Jl Wall PIR 100 mm	wand	A 150	BZB 125 reduceer	BZB 145
Jl Wall 1000VB PIR 100 mm VERBORGEN BEVESTIGING	wand	A 130	BZB 100 reduceer	BZB 125
Jl Wall PIR 120 mm	wand	A 170	BZB 160 reduceer	BZB 165
Jl Wall 1000VB PIR 120 mm VERBORGEN BEVESTIGING	wand	A 150	BZB 125 reduceer	BZB 145
Jl Wall PIR 150 mm	wand	A 200	BZB 200 reduceer	BZB 200
Jl Wall 1000VB PIR 150 mm VERBORGEN BEVESTIGING	wand	A 170	BZB 160 reduceer	BZB 165
Jl Wall PIR 170 mm	wand	A 250	BZB 200 reduceer	BZB 200
Jl Wall PIR 200 mm	wand	A 250	BZB 225 reduceer	BZB 235
Jl Wall PIR 220 mm	wand	A 300	BZB 280 reduceer	BZB 255
Jl 33-250-1000 / Jl 35-200-1000	dak	A 80	BZB 65 reduceer	BZB 65
Jl 37-250-1000 / Jl 45-333-1000	dak	A 110	BZB 80 reduceer	BZB 85
Jl 18-076-988	dak	A 50	BZB 65 reduceer	BZB 65
Jl 25-115-1035	dak	A 80	BZB 65 reduceer	BZB 65
Jl 46-150-900	dak	A 110	BZB 80 reduceer	BZB 85
Jl Eco PIR 30 mm	dak	A 110 / A 130	BZB 100 reduceer	BZB 100
Jl Eco PIR 40 mm	dak	A 130	BZB 125 reduceer	BZB 125
Jl Eco PIR 60 mm	dak	A 150	BZB 125 reduceer	BZB 145
Jl Eco PIR 100 mm	dak	A 200	BZB 200 reduceer	BZB 200
Jl Roof PIR / Jl Onduroof PIR / Jl Ondu Eco PIR 40 mm	dak	A 130	BZB 125 reduceer	BZB 125
Jl Roof PIR / Jl Onduroof PIR / Jl Ondu Eco PIR 60 mm	dak	A 150	BZB 160 reduceer	BZB 145
Jl Roof PIR / Jl Onduroof PIR / Jl Ondu Eco PIR 80 mm	dak	A 170	BZB 160 reduceer	BZB 165
Jl Roof PIR 100 mm	dak	A 200	BZB 200 reduceer	BZB 200
Jl Roof PIR / Jl Onduroof PIR / Jl Ondu Eco PIR 120 mm	dak	A 250	BZB 200 reduceer	BZB 235
Jl Roof PIR 150 mm	dak	A 250	BZB 225 reduceer	BZB 235


OPMERKINGEN

Het klemmen van de schroef en de functie van de dichtingsring



DAK- EN WANDPROFIELEN BEVESTIGINGSMATERIAAL



IN VOORRAAD

INOX HOUTSCHROEVEN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	TYPE	SLEUTELBREEDETE	AFMETING
	A 30	10 mm	Ø 6,5 x 30 mm
	A 50	10 mm	Ø 6,5 x 50 mm
	A 90	10 mm	Ø 6,5 x 90 mm
	A 110	10 mm	Ø 6,5 x 110 mm
	A 130	10 mm	Ø 6,5 x 130 mm
	A 150	10 mm	Ø 6,5 x 150 mm

ZELFBORENDE TORX SCHROEVEN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	KLEUR	BOORBEREIK	BITS	AFMETING
	RAL 7016	Tot 2,5 mm	torx (Tx25)	Ø 4,8 x 35 mm
	RAL 9002	Tot 2,5 mm	torx (Tx25)	Ø 4,8 x 35 mm
	RAL 9006	Tot 2,5 mm	torx (Tx25)	Ø 4,8 x 35 mm
	RAL 9007	Tot 2,5 mm	torx (Tx25)	Ø 4,8 x 35 mm
	RAL 9010	Tot 2,5 mm	torx (Tx25)	Ø 4,8 x 35 mm
	RAL 7035	Tot 2,5 mm	torx (Tx25)	Ø 4,8 x 35 mm

HAAKBOUT MET MOER EN AFDICHTINGSRING

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	TYPE
	HB 130/47
	HB 160/57
	HB 220/67

STEUNBEUGEL

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	TYPE
	Geschikt voor profiel JI 33-250-1000
	Geschikt voor profiel JI 45-333-1000

In voorgelakt aluminium met EPDM dichting. Beschikbaar in alle standaardkleuren (zie p. 178-179)









TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	TYPE
	Geschikt voor JI Onduroof PIR
	Geschikt voor profiel JI 46-150-900

In voorgelakt aluminium met EPDM dichting. Beschikbaar in alle standaardkleuren (zie p. 178-179)

ALLERLEI

	KIT 7, HIGH TACK Universele lijm, wit Verlijming, afdichting, montage
--	--

 **IN VOORRAAD**

	<p>BUTYLBAND 18/4 MM</p> <p>Per rol van 10000 mm</p>											
	<p>BITS (MAGNETISCH)</p> <p>Voor schroeven met sleutelbreedte van 8 en 10 mm</p>											
	<p>REPARATIEVERF</p> <p>Beschikbaar in alle standaardkleuren (zie pagina 178-179) 0,25 l</p>											
	<p>BIOCHEM</p> <p>Voor het reinigen van gelakte staalplaten 0,50 l</p>											
	<p>FALLOUT REMOVER</p> <p>Voor het reinigen van gelakte staalplaten. Verwijderen van vliegroest - 0,50 l</p>											
	<p>ELEKTRISCHE KNABELSCHAAR</p> <p>Type CN16</p>											
	<p>DRYCUTTER (ASGAT 30MM)</p> <p>(metaalzaagblad voor cirkelzaag) (inclusief verloopringen 25,4 mm / 22,2 mm / 20 mm - uitgezonderd Ø 355 mm, Asgat 25,4 mm)</p>	<table border="1"> <tr><td>Ø 160</td><td></td></tr> <tr><td>Ø 180</td><td></td></tr> <tr><td>Ø 230</td><td></td></tr> <tr><td>Ø 305</td><td></td></tr> <tr><td>Ø 355</td><td></td></tr> </table>	Ø 160		Ø 180		Ø 230		Ø 305		Ø 355	
Ø 160												
Ø 180												
Ø 230												
Ø 305												
Ø 355												
	<p>TAFELZAAGMACHINE</p> <p>Type ZOE 130</p> <p>Gewicht in werking: 105 kg Max. Ø schijf: 355 mm Asgat schijf: 25,4 mm Max. zaagdiepte: 140 mm (Exclusief zaagblad)</p>											