

### TOEPASSING

Buitenplaat voor geïsoleerde dubbele wand (met binnendoos) of dak

Horizontale of verticale wandbekleding

Wand: nuttige breedte bij montage overlap 1 golf = 988 mm

Dak: nuttige breedte bij montage overlap 2 golven = 912 mm

### STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE
Sendzimir verzinkt	Galva	0,60 mm
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	0,60 mm
Plastisol 200μ (HPS)	Standaardkleuren *	0,60 mm
PUR (Ultra 60μ)	Standaardkleuren *	0,60 mm
Beschermfolie	Noodzakelijk bij Polyester 25μ en PUR (Ultra 60μ) <b>MEERPRIJS</b>	




### OPMERKINGEN

Instelkosten	Bij bestellingen van minder dan 50 m <sup>2</sup>	
Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	<b>3 platen</b>
Maximum lengte		<b>8000 mm</b>



### OVERSTOCK \*\* IN VOORRAAD

	KLEUR	STOCKLENGTES
Sendzimir verzinkt	Galva	2m, 2m50, 3m, 3m50, 4m <b>NUTTIGE BREEDTE 836/760 MM</b>
Polyester silicone 25μ	Wit	2m, 2m50, 3m, 3m50, 4m <b>NUTTIGE BREEDTE 836/760 MM</b>

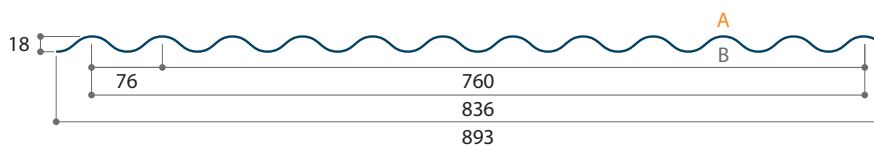

\* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt, **zie kleurenkaart op pagina 216-217.**

\*\* Overstock = geen garantie op kleur, dikte of vorm.

**STATISCHE EIGENSCHAPPEN**

NOMINALE DIKTE	GEWICHT	MAXIMAAL VELDMOMENT	MAX. STEUN-PUNT MOMENT	I	W	OPLEGREACTIE
mm	kg/m <sup>2</sup>	kg.m	kg.m	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	kg
<b>0,60</b>	5,93	75,00	75,00	3,60	4,02	2105
<b>0,75</b>	7,41	89,30	89,30	4,30	4,79	3194

**OVERSPANNINGSTABEL**

BELASTING	DIKTE	GORDINGAFSTAND				GORDINGAFSTAND			
		m				m			
kg/m <sup>2</sup>	mm	DOORBUIGING				DOORBUIGING			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
<b>60</b>	0,60	1,86	1,69	1,57	1,48	2,49	2,27	2,10	1,98
	0,75	1,98	1,79	1,66	1,57	2,65	2,40	2,23	2,10
<b>80</b>	0,60	1,69	1,54	1,43	1,34	2,27	2,06	1,91	1,80
	0,75	1,79	1,63	1,51	1,42	2,40	2,18	2,03	1,91
<b>100</b>	0,60	1,57	1,43	1,32	1,25	2,10	1,91	1,77	1,67
	0,75	1,66	1,51	1,40	1,32	2,23	2,03	1,88	1,77
<b>120</b>	0,60	1,48	1,34	1,25	1,17	1,98	1,80	1,67	1,57
	0,75	1,57	1,42	1,32	1,24	2,10	1,91	1,77	1,67
<b>150</b>	0,60	1,37	1,25	1,16	1,09	1,84	1,67	1,55	1,46
	0,75	1,46	1,32	1,23	1,15	1,95	1,77	1,64	1,55

! Meest aangewezen gordingafstand: tussen 1,00 m en 1,50 m