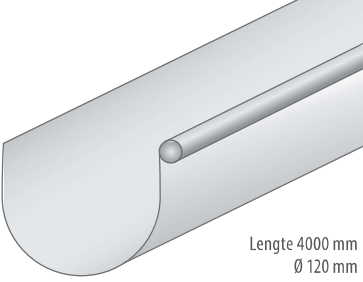


















IN VOORRAAD

STANDAARDUITVOERINGEN (RAL 7035 Light Grey)

 <p>Lengte 4000 mm Ø 120 mm</p>		
Goot	Plaatklem	Beugel
		
Stop links	Stop rechts	Verbindingsstuk
		
Uitlaat links	Uitlaat rechts	Uitlaat midden
 <p>Lengte 4000 mm Ø 80 mm</p>	 <p>Ø 80 mm</p>	 <p>Ø 80 mm</p>
Afvoerbuys	Buisklem	Bocht 45° en 90°
 <p>Ø 80 mm</p>	 <p>Ø 80 mm</p>	
T-stuk	Y-stuk	Binnen- en buitenhoek